



KÖMMERLING®

Okenní systém
®EuroFutur Classic se
standardním křídlem



EuroFutur Classic se standardním křídlem v pětikomorovém provedení

EuroFutur Classic je nová generace profilů firmy KÖMMERLING – kompletní systém pro okna a vchodové dveře s časově aktuální stavební hloubkou systému 70 mm.

Novostavba nebo starý objekt, to zde nehraje žádnou roli. Jasná řeč tvarů EuroFutur Classic se může vzhledu fasády podřídít, ale také ho může díky sloupkům, příčnicům a příčkám určovat. Vždy vznikne plastický reliéf s kontrastními hranami světla a stínů.

Plošně přesazený systém křídla a rámu svým přímočarým a věcným designem zcela odpovídá dnešnímu časovému vnímání.

Díky integraci inovované ocelové výztuhy se tak stává šestikomorovou konstrukcí s jedinečnými tepelně izolačními vlastnostmi a hodnotou U_g 1,3 W/m²K.

Již při použití standardního zasklení je dosaženo vynikajících protihlukových vlastností s testovanou hodnotou $R_{w,P}$ = 34 dB. Speciální protihlukové skla připouštějí značně vyšší hodnoty, a to až $R_{w,P}$ = 45 dB.

Tato konstrukce se vyznačuje trvalou stabilitou a dlouhodobě zajištěnou funkcí.


Výsledky průkazní zkoušky týkající se propustnosti vzduchu (třída 4) a odolnosti proti nárazovému dešti (třída 9A) odpovídají nejvyšším požadavkům.

Vysokou základní bezpečnost zajišťují pevné prvky kování, které se montují do profilového systému.

Použit lze veškerá kování určená pro okenní konstrukce.

Na zvláštní přání je možné dodat okna a balkónové dveře odolná i proti vloupání.

- 1 Vysoká izolační příčný řez profilem s hloubkou profilu 70 mm a co možná nejužšími pohledy pro maximální prostup světla.
- 2 Přidává šestá tepelně izolační komora díky použití inovované ocelové výztuhy, chráněné spofáčním vzorem.
- 3 Drazové a zasklivač těsnění EPDM v elegantním šedém provedení.
- 4 Hluboká zasklivač drážka pojme nejmodernější tepelně a zvukově izolační skla o tloušťce až do tloušťky zasklení 39 mm.
- 5 Rychlé a efektivní frontální odvodnění, dle volby směrem dopředu nebo neviditelně směrem dolů.
- 6 Ve vnitřní šikmé drážce, jež je hladká a snadno se udržuje, se nesusazují žádné nečistoty.
- 7 Stavební a technický perlektně připravené napojení pro vnitřní a vnější parapety, montážní rámy a jiné napojovací profily.

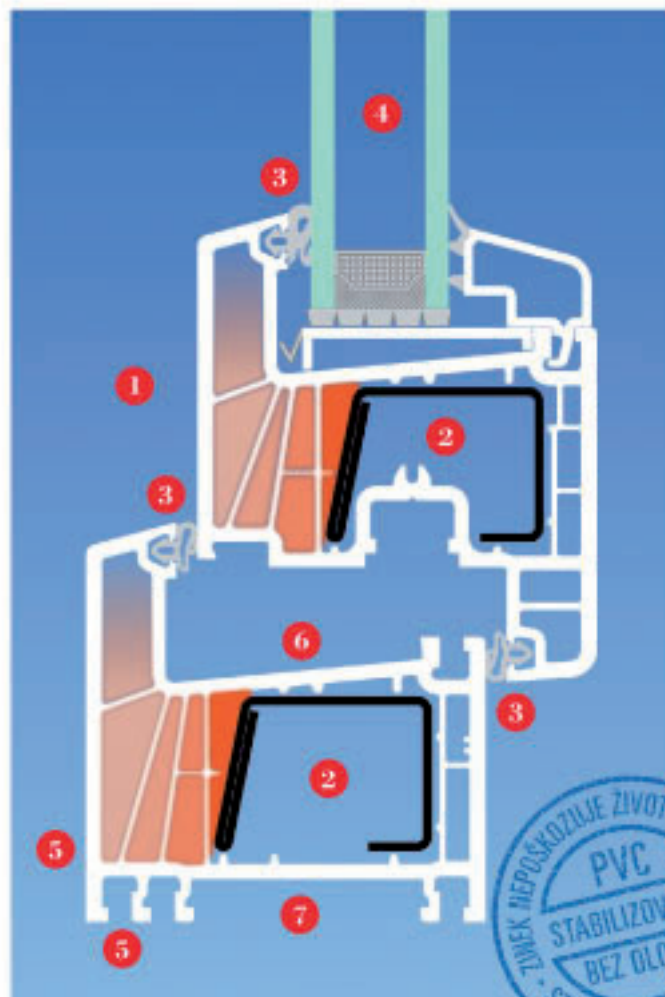

Trvalá ochrana životního prostředí

Okenní profily KÖMMERLING jsou stabilizovány pomocí ekologického vápníku/zinku namísto olova. Tím je dosaženo nejen lepší ochrany životního prostředí, ale také vyšší kvality v průběhu celé životnosti oken – jsou tak ještě odolnější vůči povětrnostním podmínkám, ještě déle si udržují svůj lesk, jejich recyklace je ještě čistší.

greenline
BEZ OLOVATÝ STABILIZÁTOR

Rozmanitost konstrukce se systémem

Koncepce profilu umožňuje výrobu nejrůznějších typů oken dle potřeby.

V rámci smysluplného systému jsou dispozici příslušné profily rámu, křidel, příčniců a klapaček.

Kromě běžných jednokřídlých oken nebo balkónových dveří jsou možné i vícekřídlé konstrukce a nejrůznější kombinace.

Díky termoplastické tvármoti profilů lze navíc provádět ohýbání profilů pro okna s kruhovým, oválným a lomeným obloukem.

Díky širokému výběru přidavných profilů lze individuálně neprojektovat a také zrealizovat jakýkoli detail napojení na stavební prvek.

Další konstrukční variantou jsou okna s příčkami. Nehledě na to, zda se rozhodnete pro „pravou“ příčku, která rozděluje sklo, nebo pro nalepenou „videňskou“ příčku, nebo pro praktickou a cenově výhodnou příčku v mezeře mezi sklem, my Vám splníme každé přání, týkající se oken.

Špičková kvalita Vašeho profesionálního výrobce oken